




MITSUBA

シクネスゲージ

Thickness Gauges or Feeler Gauges

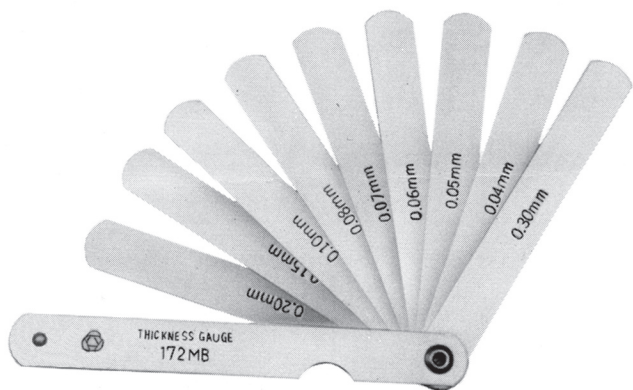

■シクネスゲージ（スキマゲージ）は、自動車および電動機や機械の組立、調整や検査などで、間隙の測定に広く使用されています。

■一般規格品（下記の表のものは、J I S並級に準じた機能、精度で製作されています。リーフ止金は、リーフの取り外しが可能なネジ止めとし（172系を除く）、厚さ各寸法は、明瞭な字体で表示しています。

■特殊な組合せ、形状のものなど各種製作いたします。


厚薄規



規格	全長	組入片数	規格 リースの組合 内容 (Leaf sizes)	(組) 単價	
172M A (70M)	75mm	9枚	0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30mm	258	00
172M B (100M)	100mm			298	00
172M C (150M)	150mm			406	00
172M D (230M)	230mm			620	00
172M E (300M)	300mm			796	00
100MH	100mm	10枚	0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.0mm	568	00
150MH	150mm			742	00
100MK	100mm	10枚	0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10mm	568	00
150MK	150mm			756	00
100MY	100mm	19枚	0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.70 0.80 1.0mm	810	00
150MY	150mm			1,095	00
65M	65mm	25枚	0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.0mm	730	00
100MZ	100mm			1,060	00
150MZ	150mm			1,260	00
80M	75mm	13枚	0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 1.0 2.0 3.0mm	1,100	00
100MX	100mm			1,260	00
150MX	150mm			1,540	00
467M	150mm	13枚	0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 1.0 2.0 3.0 5.0mm	3,020	00
72M	75mm	12枚	0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 1.0 2.0 3.0mm	1,080	00
100MT	100mm	12枚	0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 1.0 2.0 3.0mm	1,220	00
150MT	150mm			1,500	00
100ML	100mm	19枚	0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00mm	1,000	00
150ML	150mm			1,260	00

フィラーゲージ(シクネステーブ)

隙間測定片 Feeler Gauges(JIS B 7524-1962)

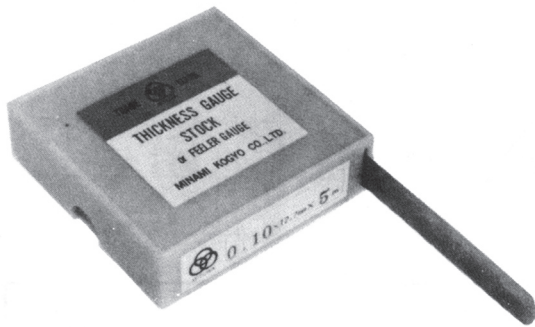

標準厚さmm(Sizes)	幅(Width)	長さ(Length)
0.01~0.20(0.01とび)	12.7mm	1 m
0.25~0.50(0.05とび)		3 m
0.60~3.00(0.10とび)		5 m

■特殊厚さ、幅、長さなど各種製作いたします。
(但し、厚さ1mm以上は長さ1m)

■シクネスリーブと同じ材質で、長さを所要寸法に切って使
用します。

SHIM & GAUGE CO., LTD.

S & G 株式会社

規格	単位	(SK材質) 宽度 12.7 m/m		(SUS304H) 不鏽鋼材質・宽度 12.7 m/m	
		1m 長 単價	3m 長 単價	1m 長 単價	3m 長 単價
0.005 m/m	盒	3,260 00	9,200 00	3,260 00	9,200 00
0.01	盒	1,020 00	2,920 00	1,800 00	4,600 00
0.015	盒			2,250 00	5,500 00
0.02	盒	845 00	2,430 00	1,400 00	4,050 00
0.025	盒			1,800 00	4,600 00
0.03	盒	745 00	2,140 00	1,100 00	3,000 00
0.035	盒			1,800 00	4,600 00
0.04	盒	520 00	1,460 00	850 00	2,280 00
0.05	盒	520 00	1,460 00	850 00	2,280 00
0.06	盒	520 00	1,460 00	850 00	2,280 00
0.07	盒	520 00	1,460 00	850 00	2,280 00
0.08	盒	520 00	1,460 00	850 00	2,280 00
0.09	盒	520 00	1,460 00	850 00	2,280 00
0.10	盒	395 00	1,095 00	780 00	2,000 00
0.11	盒	520 00	1,460 00		
0.12	盒	520 00	1,460 00		
0.13	盒	520 00	1,460 00		
0.14	盒	520 00	1,460 00		
0.15	盒	395 00	1,095 00	780 00	2,000 00
0.16	盒	620 00	1,785 00		
0.17	盒	620 00	1,785 00		
0.18	盒	620 00	1,785 00		
0.19	盒	620 00	1,785 00		
0.20	盒	395 00	1,095 00	780 00	2,000 00



傳真 02-2999-0869

MITSUBA

Feeler Stock Gauges

SHIM & GAUGE CO., LTD.

隙間測定片

フィラーゲージ(シクネステーブ)

S & G 株式会社

規 格	單位	寬度 12.7 m/m				(SUS-304)不鏽鋼隙間測定片	
		1m 長	單價	3m 長	單價	1m 長	單價
0.21m/m	盒		685 00		1,950 00		
0.22	盒		685 00		1,950 00		
0.23	盒		685 00		1,950 00		
0.24	盒		685 00		1,950 00		
0.25	盒		395 00		1,095 00	780 00	
0.26	盒		685 00		1,950 00		
0.27	盒		685 00		1,950 00		
0.28	盒		685 00		1,950 00		
0.29	盒		685 00		1,950 00		
0.30	盒		395 00		1,095 00	880 00	
0.31	盒		780 00		2,235 00		
0.32	盒		780 00		2,235 00		
0.33	盒		780 00		2,235 00		
0.34	盒		780 00		2,235 00		
0.35	盒		450 00		1,265 00	880 00	
0.36	盒		780 00		2,235 00		
0.37	盒		780 00		2,235 00		
0.38	盒		780 00		2,235 00		
0.39	盒		780 00		2,235 00		
0.40	盒		450 00		1,265 00	880 00	
0.41	盒		880 00		2,530 00		
0.42	盒		880 00		2,530 00		
0.43	盒		880 00		2,530 00		
0.44	盒		880 00		2,530 00		
0.45	盒		450 00		1,265 00		
0.46	盒		880 00		2,530 00		
0.47	盒		880 00		2,530 00		
0.48	盒		880 00		2,530 00		
0.49	盒		880 00		2,530 00		
0.50	盒		450 00		1,265 00		

Feeler Stock
Gauges

SHIM & GAUGE CO., LTD.


隙間測定片 **フィラーゲージ(シクネステープ)**

S & G 株式会社

規格	単位	寛度 12.7 m/m			
		1m 長	単價	3m 長	単價
0.60 m/m	盒		975 00		1,800 00
0.70	盒		975 00		1,800 00
0.80	盒		975 00		1,800 00
0.90	盒		975 00		1,800 00
1.00	盒		975 00		1,800 00
1.10	盒		1,620 00		
1.20	盒		1,620 00		
1.30	盒		1,620 00		
1.40	盒		1,620 00		
1.50	盒		1,620 00		
1.60	盒		6,650 00		
1.70	盒		6,650 00		
1.80	盒		6,650 00		
1.90	盒		6,650 00		
2.00	盒		2,200 00		
2.1m/m-2.5m/m	盒		7,000 00		

紡織用厚薄規 ■紡績用機械の調整用ゲージです。

紡績用ゲージ



カードゲージ Card Gauges

組合せ (Leaves)	長さ (Length)	幅 (Width)	厚さ (Leaf sizes)
インチ 5 枚組 Inch size 5 Leaves	9 inch 12 inch	1 3/4 inch	.005 .007 .009 .010 .012 inch
ミリ 5 枚組 mm size 5 Leaves	230mm 300mm		45mm


規格	寛幅	組入	内容	単價
230 m/m	45 m/m	7 片組	1000/3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. (inch)	3,900 00
230 m/m	45 m/m	9 片組	1000/3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 12. (inch)	5,600 00
300 m/m	45 m/m	7 片組	1000/3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. (inch) (0.08. 0.10. 0.13. 0.15. 0.20. 0.25. 0.30.)	5,100 00
300 m/m	45 m/m	9 片組	1000/3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 12. (inch) (0.08. 0.10. 0.13. 0.15. 0.18. 0.20. 0.23. 0.25. 0.30)	6,900 00



MITSUBA

フィラーゲージ(シクネステープ)

隙間測定片 Feeler Gauges(JIS B 7524-1962)

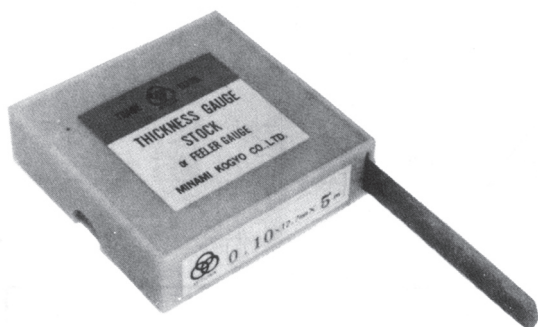

標準厚さ mm(Sizes)	幅(Width)	長さ(Length)
0.01~0.20(0.01とび)	12.7mm	1 m
0.25~0.50(0.05とび)	25.0mm	3 m
0.60~3.00(0.10とび)	50.0mm	5 m

■特殊厚さ、幅、長さなど各種製作いたします。
(但し、厚さ1mm以上は長さ1m)

■シクネスリーフと同じ材質で、長さを所要寸法に切って使
用します。

規 格	単 位	寛度 25.0 m/m		寛度 50.0 m/m		
		1m 長 単價	3m 長 単價	規 格	単 位	1m 長 単價
0.01 m/m	盒	4,900 00	12,500 00	0.01 m/m	盒	
0.02	盒	4,200 00	10,000 00	0.02	盒	2,750 00
0.03	盒	3,800 00	9,500 00	0.03	盒	2,500 00
0.04	盒	3,400 00	9,000 00	0.04	盒	2,400 00
0.05	盒	3,400 00	7,320 00	0.05	盒	2,300 00
0.06	盒	3,000 00		0.06	盒	2,200 00
0.07	盒	3,000 00		0.07	盒	2,100 00
0.08	盒	3,000 00		0.08	盒	2,100 00
0.09	盒	3,000 00		0.09	盒	2,000 00
0.10	盒	2,500 00	5,600 00	0.10	盒	2,000 00
0.15	盒	2,200 00	5,000 00	0.15	盒	2,000 00
0.20	盒	2,200 00	5,000 00	0.20	盒	2,000 00
0.25	盒	2,200 00	5,000 00	0.25	盒	2,000 00
0.30	盒	2,200 00	5,000 00	0.30	盒	2,000 00
0.35	盒	2,700 00		0.35	盒	2,000 00
0.40	盒	2,700 00	6,000 00	0.40	盒	2,300 00
0.50	盒	2,700 00	6,000 00	0.50	盒	2,400 00
0.60	盒	2,700 00				

ライナー

Liner

間隙垫片

■標準長さ1m単位(定尺除く)

SKライナー (SK鋼)		ステンレスライナー (SUS 304)		真鍮ライナー (B s p)	
厚さ (Sizes)	幅(Width)	厚さ (Sizes)	幅(Width)	厚さ (Sizes)	幅(Width)
0.01	90	0.01	100	0.02~0.08 (0.01とび)	100
0.02~0.10 (0.01とび)	100	0.02~0.08 (0.01とび)	300	0.10	100
0.15~1.00 (0.05とび)	100	0.10~0.50 (0.05とび)	300	0.10~0.30 (0.05とび)	365× 1200※
1.10~1.60 (0.10とび)	100	0.60 0.80 1.00	300 150	0.40~0.80 (0.1とび)	"
2.00	100	1.20 1.50		1.00	"
0.10~0.60 (0.10とび)	150 200				
0.80 1.00					

■上記標準品の他、厚さ、幅、長さ等、各種製作いたします。

■SK焼入鋼、銅等もあります。

規格 m/m	単位	SK-5 単価	SUS-304 単価
0.1x300x400	盒/片	1,650 00	1,720 00
0.2x300x400	片	1,650 00	2,000 00
0.3x300x400	片	1,650 00	2,250 00
0.4x300x400	片	2,150 00	3,100 00
0.5x300x400	片	2,150 00	3,600 00


スチールライナー・シム

Steel Liner

炭素工具鋼(SK-5)

(SK-5)

(SUS304)

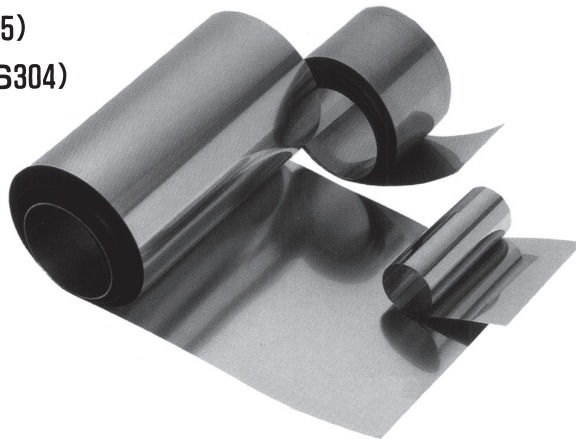

ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせる事ができます。

主な用途

- シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整
- ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整
- 工具取り付け・器具の下敷型の設置

ライナー・シム

真鍮


BS

銅

CU

磷青銅

PB

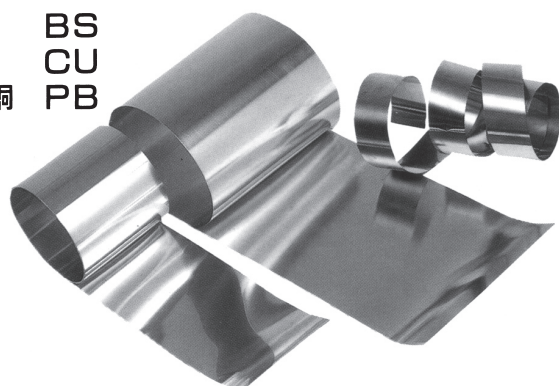

真鍮(黄銅)ライナー等は材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐蝕性にも優れているため、各種部品に多く使われています。

主な用途

- 事務機部品・OA機器部品
- 通信機部品・電気機器部品
- 自動車部品・ワッシャー
- 各種機械・工具の取り付け調整