






Oil Type Protractor With Magnets

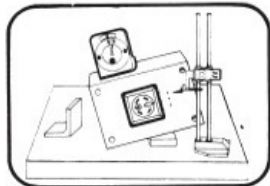


Mold-making

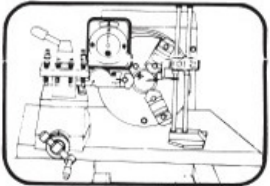


Lathe machine

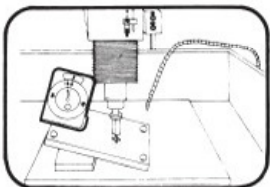


Electric discharge

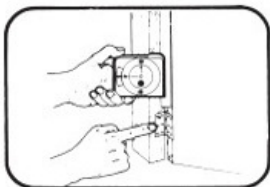


Frame angle

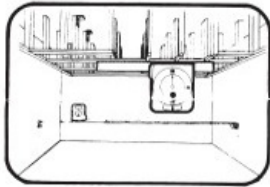


Carpentry

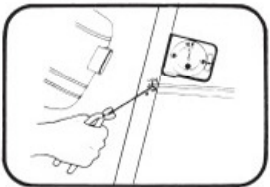

Welding

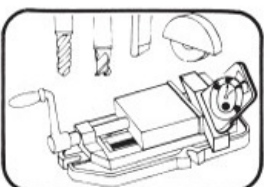

Suitable for working machines

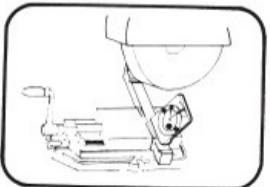

Grinding machine

●讀取角度

將刻度規0° 並固定油標刻度將水準器放置在測量物體上，便可由0° 傾斜的指針角度讀取

●設置角度

直接固定刻度於需要的角度度數，斜放水準器直到指針規向0°

●可直接利用底部磁鐵吸著薄鐵尺供測量

●在底部溝槽內插 R 直尺

●將水準器吸著在鐵片上伸入水槽箱內供測量


●油壓迴轉指針，精確讀取防止些微錯誤

●雙環刻度避免視覺讀取錯誤

●透明油壓促使指針視覺上放大讀取效果


●雙軌磁鐵設計可吸著在圓管或鐵金屬上

●可在水準器底部插入伸縮尺供更寬廣範圍測量繪圖使用



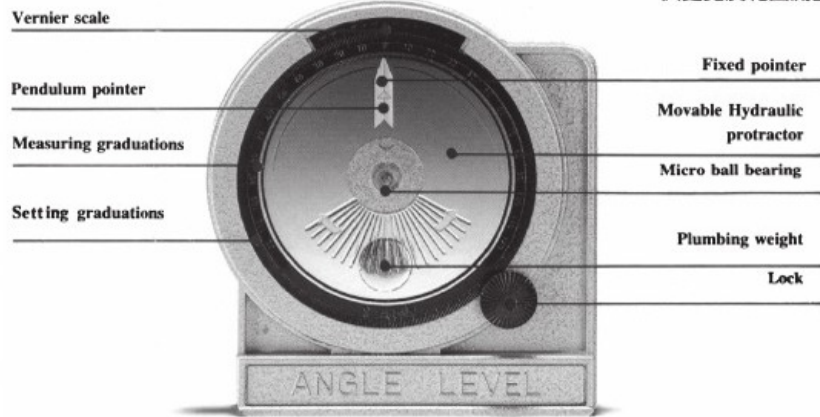


BASE GROUND WITH MAGNETS

AcuAngle®

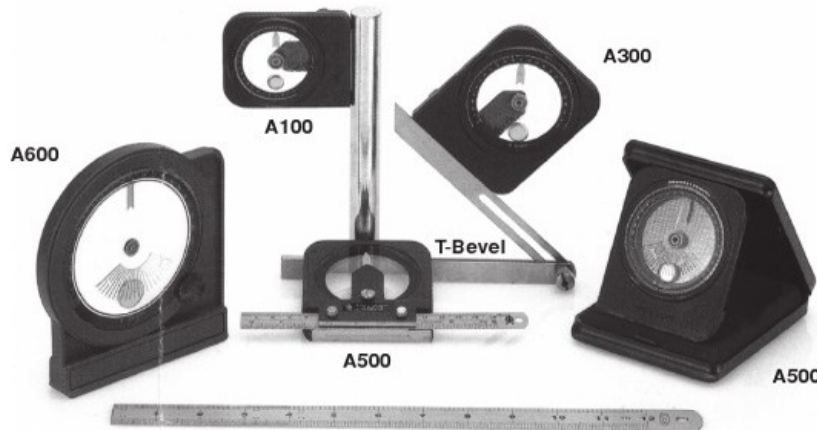

Vernier Reading



磁性多功能角度儀 ANGLE LEVEL

型號	規格	底座	ACU	單位	單價
A100	78×62×14m/m	塑膠-ABS	0.2°	台	1,000 00
A300	93×79×15m/m	塑膠-ABS	0.1°	台	1,500 00
A500	93×79×16m/m	金屬表面-METAL	0.083°	台	4,000 00
A600	140×130×20m/m	金屬表面-METAL	0.05°	台	4,900 00